




Chemiflex PTFE

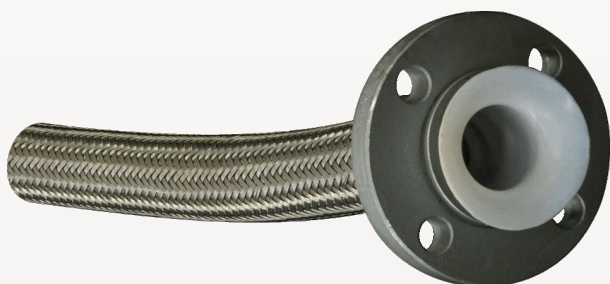

Aplicação

Para transferência segura (sucção e recalque) de produtos que requerem cuidados tais como: Ácido Clorídrico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Ácido Fluorídrico, Gás de Cloro e soluções de Hidróxido de Sódio a altas temperaturas, Acetona, Cloreto de Ácido, entre outros.

Construção

Tubo interno corrugado ou liso em PTFE revestido externamente com 1 ou 2 trançados de aço inoxidável AISI 304.

Testes

Todas as mangueiras montadas com terminais são fornecidas com certificado de teste hidrostático e elétrico.

Dados Gerais

Pressão de teste: 1,5 vezes a pressão de trabalho.
 Pressão de Ruptura: 4.0 vezes a pressão de trabalho.
 Alcance Térmico: - 30°C + 160° C.
 Resistência a vácuo: 0,7 Bar na temperatura ambiente.

Terminais

As mangueiras INAFLEX Chemiflex PTFE são fornecidas com terminais de conexão montadas de acordo com as especificações do cliente (para maiores informações sobre os terminais visite o nosso site www.inaflex.com.br).

Notas

As mangueiras INAFLEX podem ser fornecidas com certificado de CONTEUDO LOCAL quando solicitado pelo cliente. Favor consultar o nosso departamento técnico para informações adicionais.
 A INAFLEX se reserva o direito de alterar as especificações sem prévia notificação.

